



JOALYS

Le baguier

Votre taille de bague, au millimètre.

Deux pages, à imprimer à 100 %. La première se lit, la seconde se découpe : une bande graduée et vingt-huit disques, à l'échelle réelle.

1

Vous portez une bague qui vous va

Posez-la à plat sur les disques de la page 2. Votre taille est le disque qui remplit exactement l'intérieur de l'anneau : ni liseré blanc, ni disque caché sous le métal.

2

Vous n'avez pas de bague sous la main

Découpez la bande de la page 2, glissez la languette dans la fente et ajustez-la à la base du doigt, sans serrer. Le chiffre au bord de la fente est votre taille.

3

C'est une surprise

Empruntez discrètement une bague portée au même doigt, un anneau fin de préférence, et posez-la sur les disques. Entre deux tailles, retenez la plus grande.

CE QUI FAUSSE LA MESURE

L'heure

Le doigt est plus fin le matin au froid, plus fort le soir. Mesurez en fin de journée, les mains ni froides ni chaudes.

L'articulation

Plus forte que la base du doigt ? Mesurez les deux et choisissez entre les deux : la bague doit passer, puis tenir.

La largeur

Un anneau large, 6 mm et plus, serre davantage. Prévoyez une demi-taille de plus.

Entre deux tailles

Retenez la plus grande. Une bague trop juste se retire mal.

CORRESPONDANCES

TOUR mm = taille France	DIAMÈTRE	US	UK	IT · ES · CH
44	14,01 mm	3	F	4
45	14,32 mm	3¼	G	5
46	14,64 mm	3¾	H	6
47	14,96 mm	4	H½	7
48	15,28 mm	4½	I½	8
49	15,60 mm	5	J	9
50	15,92 mm	5¼	K	10
51	16,23 mm	5¾	L	11
52	16,55 mm	6	L½	12
53	16,87 mm	6½	M½	13
54	17,19 mm	6¾	N	14
55	17,51 mm	7¼	O	15
56	17,83 mm	7¾	P	16
57	18,14 mm	8	P½	17

TOUR mm = taille France	DIAMÈTRE	US	UK	IT · ES · CH
58	18,46 mm	8½	Q½	18
59	18,78 mm	8¾	R	19
60	19,10 mm	9¼	S	20
61	19,42 mm	9½	T	21
62	19,74 mm	10	T½	22
63	20,05 mm	10½	U½	23
64	20,37 mm	10¾	V	24
65	20,69 mm	11¼	W	25
66	21,01 mm	11½	X	26
67	21,33 mm	12	X½	27
68	21,65 mm	12¼	Y½	28
69	21,96 mm	12¾	Z	29
70	22,28 mm	13¼	Z+1	30
71	22,60 mm	13½	Z+2	31

Tailles US au quart, UK à la demi-lettre. Les tableaux des joailliers diffèrent d'un quart de taille : le millimètre fait foi.

Posez ici une carte bancaire.

Elle doit couvrir ce cadre exactement. Sinon,
l'échelle est faussée : relancez l'impression.


85,6 × 54 mm



Ou, à la règle : 50 mm.

LA BANDE

- 1 Découpez le long du pointillé.
- 2 Fendez le trait de la fente au cutter.
- 3 Glissez la languette dans la fente, ajustez à la base du doigt.
- 4 Lisez au bord de la fente.

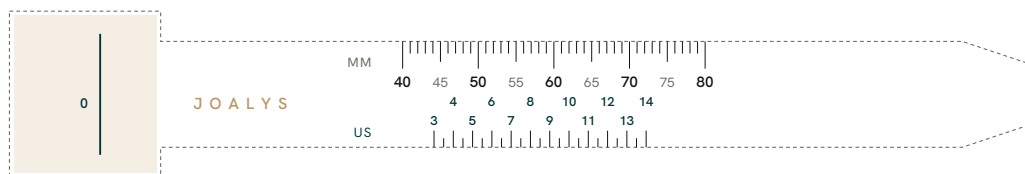

Sans cutter : enroulez la bande,
posez le trait de la fente sur la
graduation et lisez dessous.

LES DISQUES

Tour intérieur en millimètres (taille France), diamètre dessous.

						
44 14,01 mm	45 14,32 mm	46 14,64 mm	47 14,96 mm	48 15,28 mm	49 15,60 mm	50 15,92 mm
						
51 16,23 mm	52 16,55 mm	53 16,87 mm	54 17,19 mm	55 17,51 mm	56 17,83 mm	57 18,14 mm
						
58 18,46 mm	59 18,78 mm	60 19,10 mm	61 19,42 mm	62 19,74 mm	63 20,05 mm	64 20,37 mm
						
65 20,69 mm	66 21,01 mm	67 21,33 mm	68 21,65 mm	69 21,96 mm	70 22,28 mm	71 22,60 mm